

TECHNICAL DATA SHEET



KRASO® KDS 150 - kettős falú behatolás

Alkalmazási területek

Vízálló betonfalba történő beépítéshez és a médiavezetékek későbbi felszereléséhez a KRASO® System tömítőbetét KDS 150 használatával vagy üres vezetékek csatlakoztatásához a KRASO® System Cover használatával. Formázási csomagok lehetségesek

Anyag

keret	PVC
cső	PVC
4 pecsét	PVC
zárófedél	ABS

Vizsgálatok


- Radon tömör: Véd a radioaktív nemesgáz veszélyes koncentrációja ellen.
- Alak- és nyomásálló, szilárd falú, alacsony kopásállóságú anyagból készült! Alacsony hőmérsékleten is lehetséges a beépítés.
- Hőmérsékletállóság 60°C-ig.
- Az MPA 3,5 barig tesztelt.
- Gáz- és szagzáró - Kiváló minőség a TA-Air szerint.

Tanúsítványok Keresse a letöltési területünkön

Termékkép



Műszaki rajz

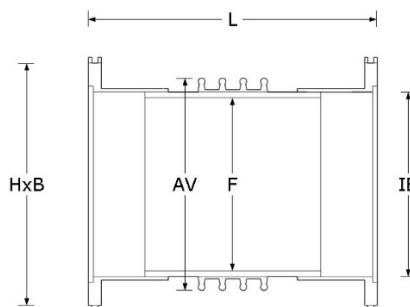

Méretek

L	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
HxB	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
AV	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
F	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Anyag vastagság	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
IB	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Súly	1,0	1,2	1,3	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	2,0	2,0
Tételszám.	KKDS150 150B	KKDS150 175B	KKDS150 200B	KKDS150 240B	KKDS150 250B	KKDS150 300B	KKDS150 350B	KKDS150 365B	KKDS150 400B	KKDS150 450B	KKDS150 500B

L | falvastagságok (cm) -HxB | külső keretméret (mm) -AV | Ø 4 tömítés kívül (mm) -F | Ø burkolat belül (mm) -IB | Ø bajonettes szerelvény belül (mm)
 -anyagvastagság mm-ben -tömeg kg-ban